

FOCAL/RENAULT

MONTAGE DES KITS PREMIUM/CONFORT POUR
Captur 2- *Septembre 2019*



FOCAL® *INSIDE*

RECOMMANDATIONS AVANT L'INSTALLATION


Réinitialiser tous les réglages audio de l'autoradio

- Ambiance = Neutre
- Réglages Graves/ Mediums/ Aigus= 0
- Loudness = OFF
- Fader et Balance = Centrés

Les haut-parleurs nécessitent une période de rodage (environ 20 heures) avant d'atteindre leur qualité sonore optimale. Commencez par des morceaux de musique sans basses excessives et à faible volume sonore puis augmentez le son petit à petit.


Une fois cette période terminée, vous pourrez affiner les réglages audio à votre convenance sur l'autoradio.

I - DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES

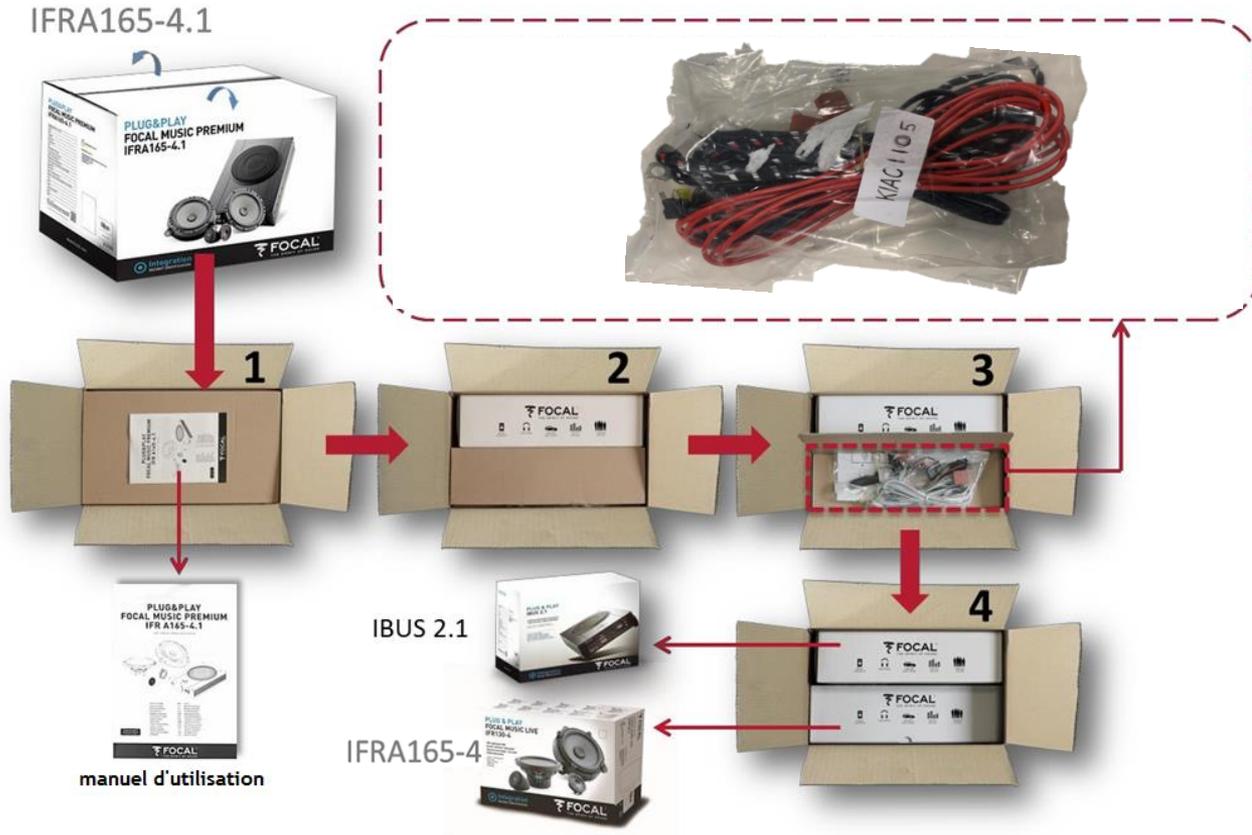


I - DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES

Ibus 2.1

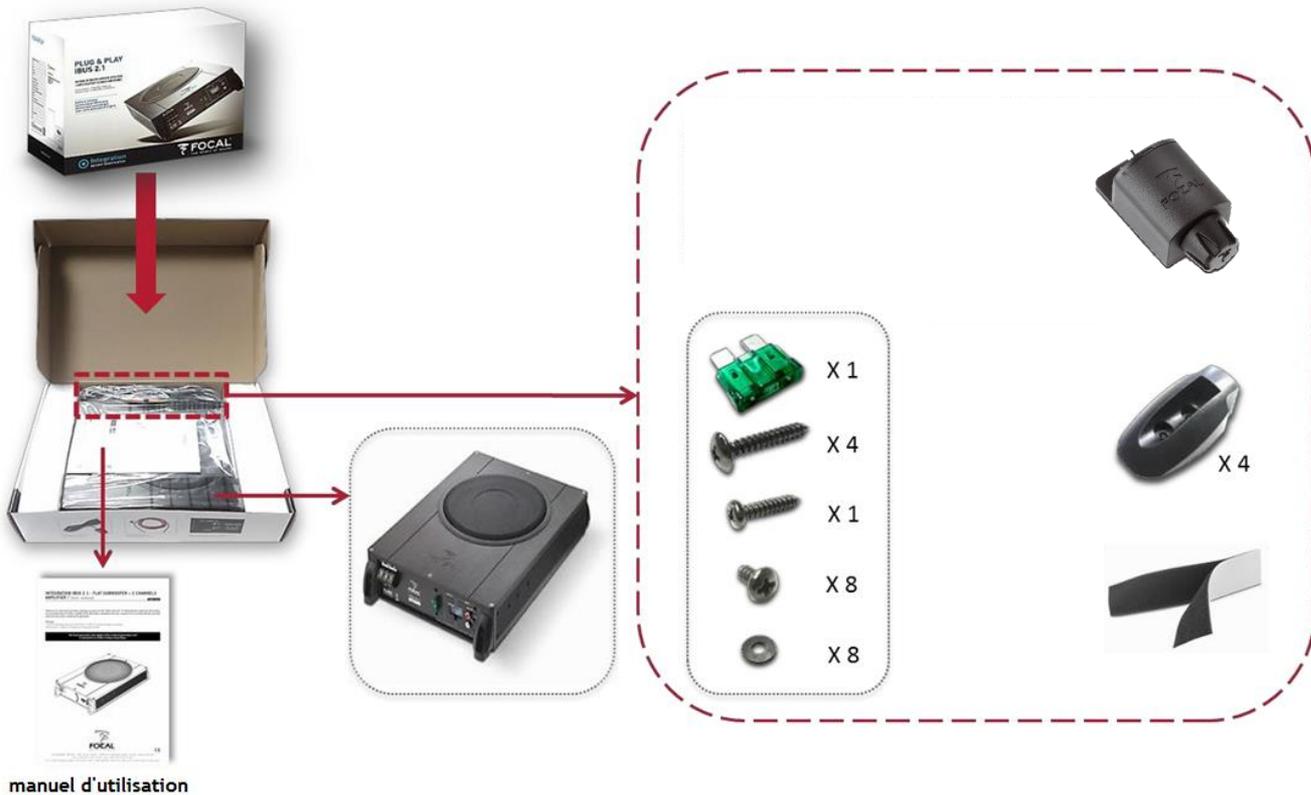

I - DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES


IFRA165-4

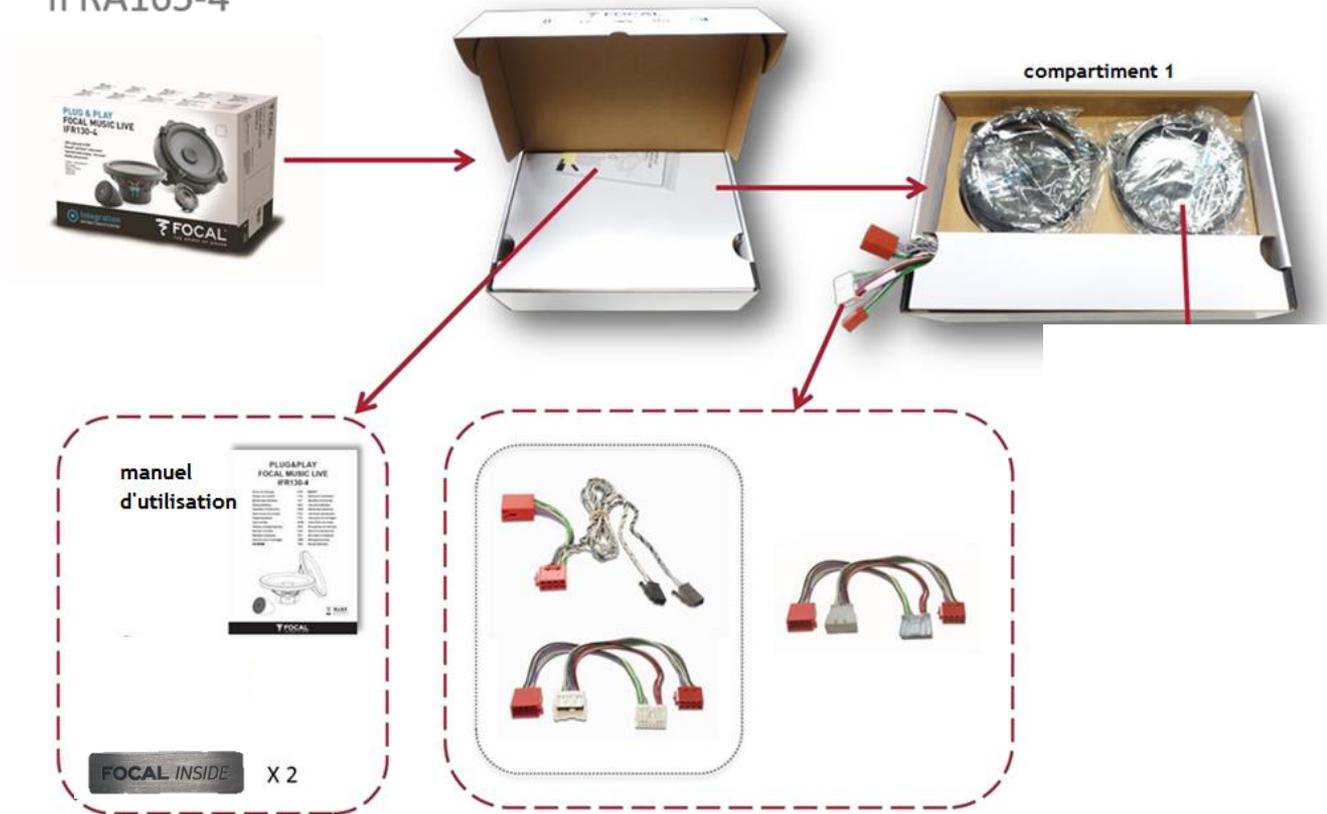

FOCAL *INSIDE*

I- DEBALLAGE ET EMPLACEMENT DES PIECES

IFRA165-4

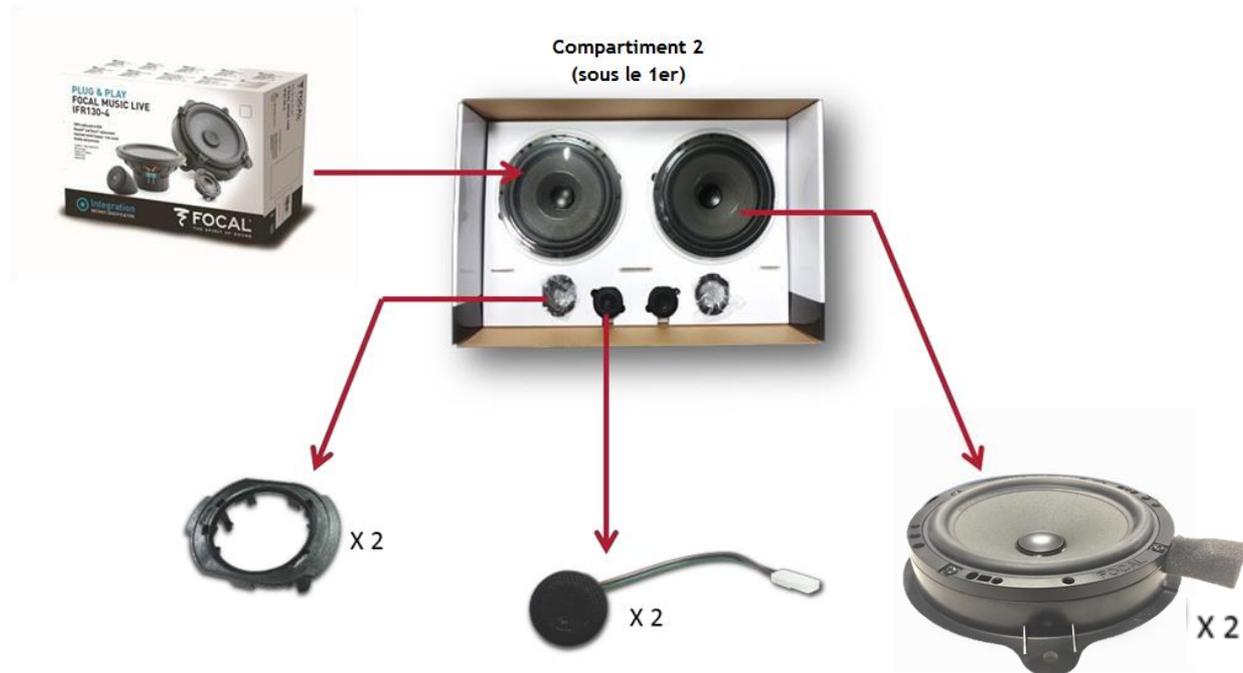

FOCAL[®]INSIDE

III - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

1. Démontez le panneau de la portière avant

- a. Déclipper et dévisser puis retirer le panneau de porte



Note : l'encoche pour enlever le cache de la poignée se situe en haut à droite (cf photo)


III - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

1. Démontez le panneau de la portière avant

a. Déclipper et dévisser puis retirer le panneau de porte






Click !!

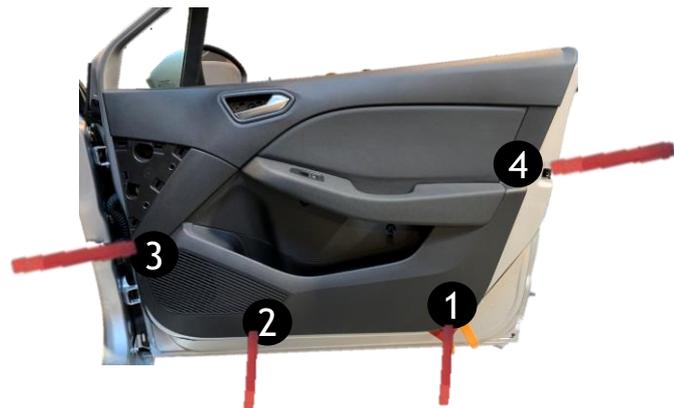

III - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

2. Retirez le haut-parleur d'origine

a. Percez la tête des 3 rivets supérieur.

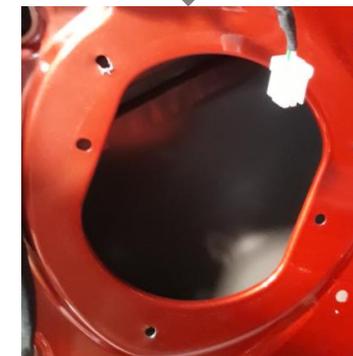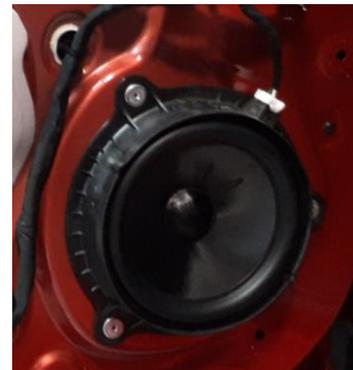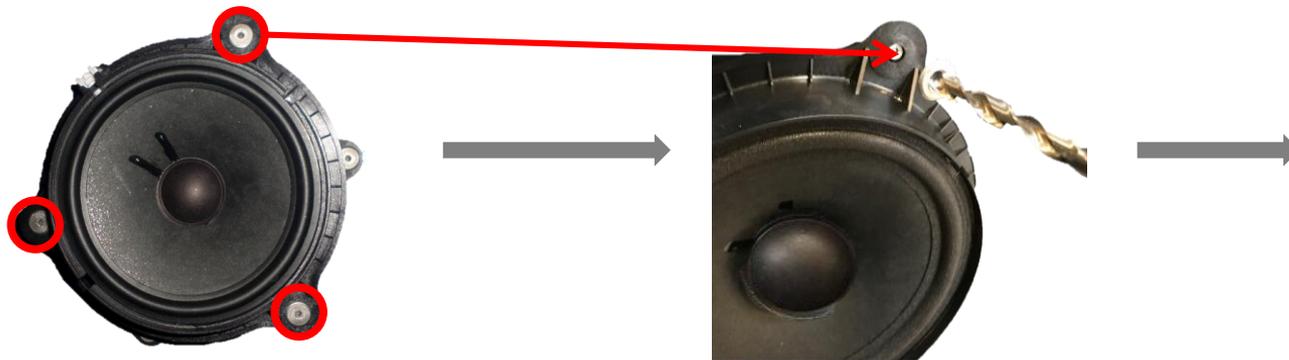


Note : Il se peut que sur certaines versions les haut-parleurs soient vissés. Donc merci de ne pas prendre en compte les rivets

III - ASSEMBLAGE DES HAUT-PARLEURS AVANT

3. Installation du haut-parleur Focal

a. Riveter et faites les branchements des haut-parleurs Focal.

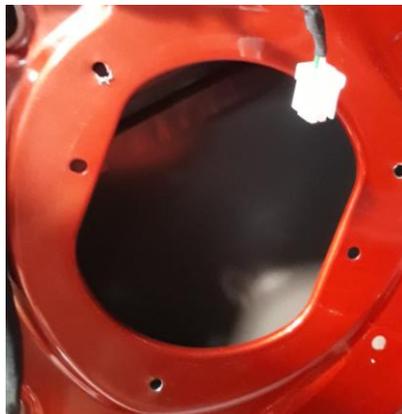

+



=




Note : Il se peut que sur certaines versions les haut-parleurs soient vissés. Donc merci de ne pas prendre en compte les rivets

IV - ASSEMBLAGE DES TWEETERS




V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

1 Enlevez la garniture du montant de pare-brise

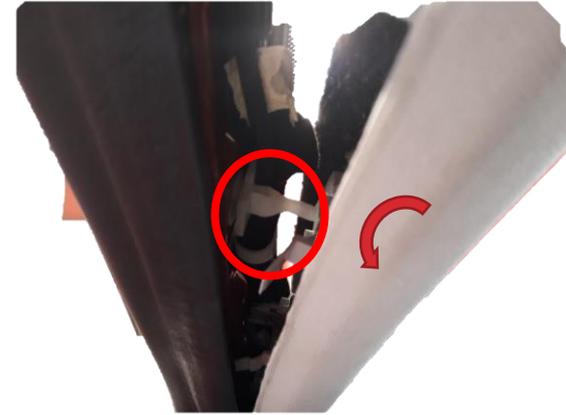

Note: Le clips doit être retiré en faisant un quart de tour à l'aide d'une pince



Note : Pour plus d'aisance, retirer le cache plastique de côté ainsi que le joint de portière

V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

1 Débrancher puis retirer le tweeter d'origine



2 Installer puis brancher le tweeter Focal



V - BRANCHEMENT DES TWEETERS

3 Ranger le filtre dans le montant de pare-brise



Note: Attacher le filtre avec un col de serrage ou un adhésif rend cette étape plus facile



Note: Placer l'autocollant Focal

VI - MONTAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERES

1. Dévisser




2. Retirez la garniture plastique de la portière



VI - MONTAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERES

3. Retirez le haut-parleur d'origine


a. Percez la tête des 3 rivets supérieur.

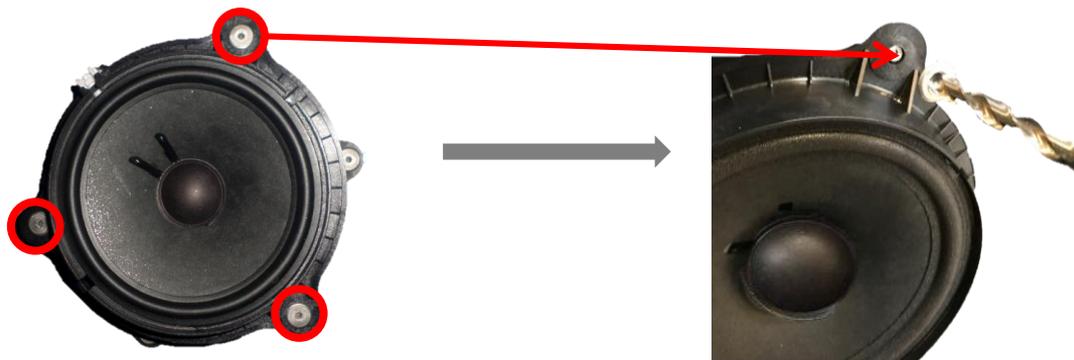

VI - MONTAGE DES HAUT-PARLEURS ARRIERE

4 Installation de votre haut-parleur Focal

a. Rivetez et faites les branchements de votre haut-parleur Focal.

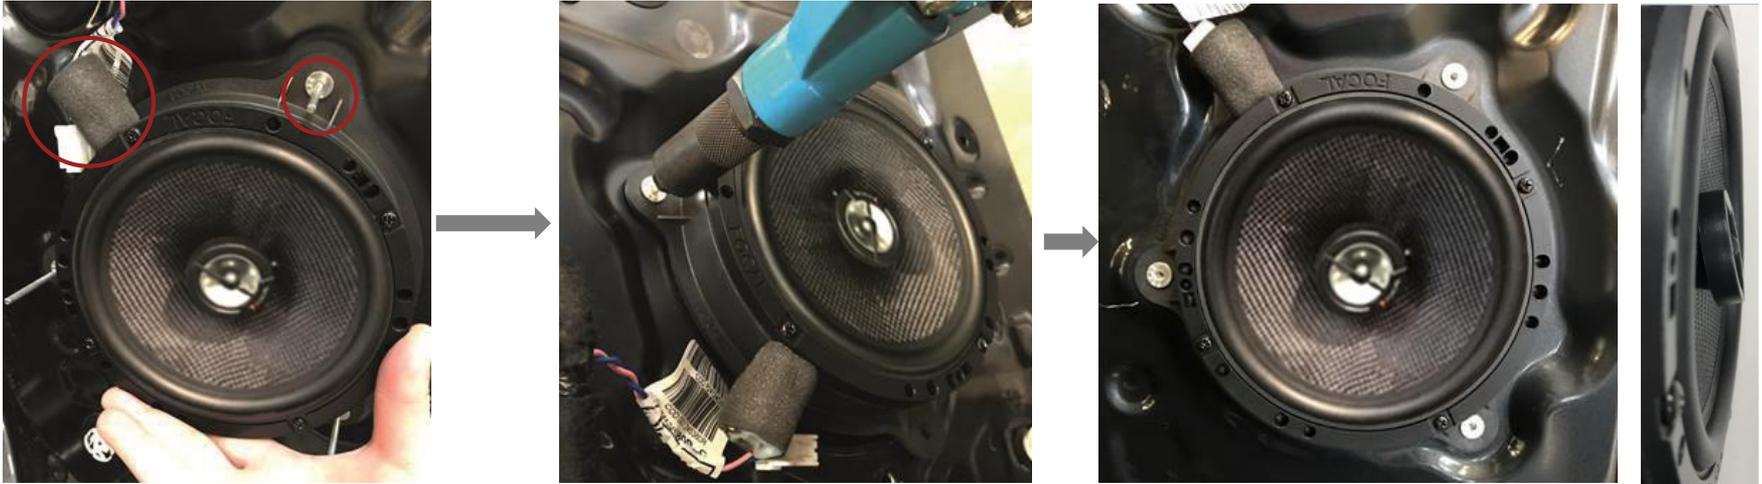

Note : Orientez le tweeter en le déplaçant vers le haut ou le bas

VII - PREPARATION DU CAISSON

1. Eléments nécessaires au montage du caisson

Câble Plug & Play
caisson



Télécommande du
caisson




Ibus 2.1



Velcro®



Connecteurs



VIII - MONTAGE DU CAISSON

1. Dépose de la boîte à gants



VIII - MONTAGE DU CAISSON

2. Enlever les caches de côté



3. Enlever la console centrale



Attention: Les ailettes de fixation sont à sortir délicatement via une rotation d'un quart de tour à l'aide d'une pince

VIII - MONTAGE DU CAISSON

4. Dépose du levier de vitesse



5. Débrancher puis dévisser



Note: Descendre l'anneau en cuir afin d'accéder à la bague à décrocher

VIII - MONTAGE DU CAISSON

6. Dépose de l'écran




Note: Derrière l'écran, retirer le cache puis dévisser

Dévisser à la base de l'écran et retirer l'écran avec les commandes de climatisation

VIII - MONTAGE DU CAISSON

7. Console

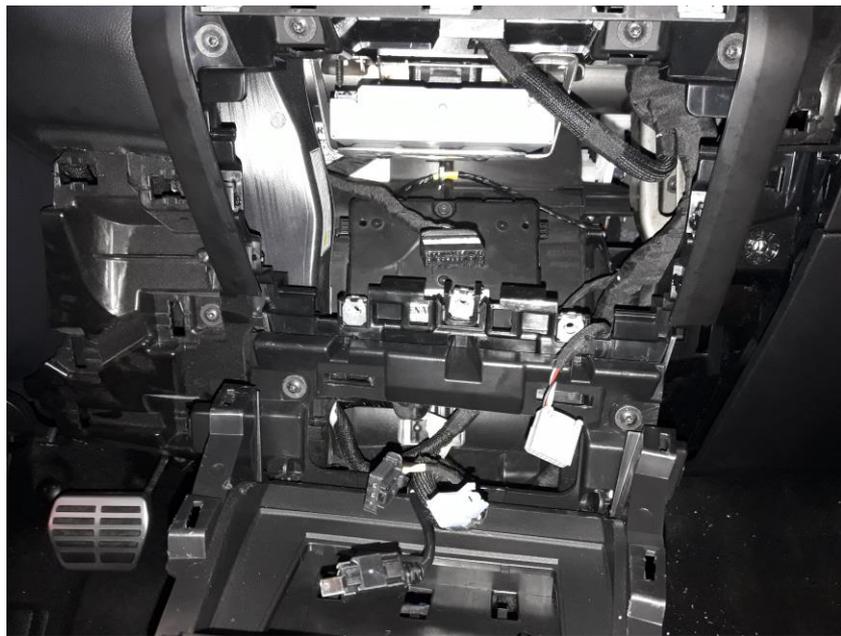

Note: Une fois les éléments de console retirés, enlever la pièce d'accès à la boîte à gants


VIII - MONTAGE DU CAISSON

8. Dépose de la boîte à gants



VIII - MONTAGE DU CAISSON

9. Connexion du câble plug & Play à la sylve box

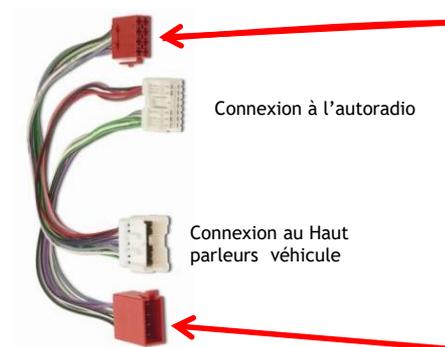

VIII - MONTAGE DU CAISSON

10. Passer le câblage sous la moquette entre le siège passager et la console




11. Prise de masse conseillée au niveau de la console centrale




VIII - MONTAGE DU CAISSON

12. Passer le câblage d'alimentation côté conducteur

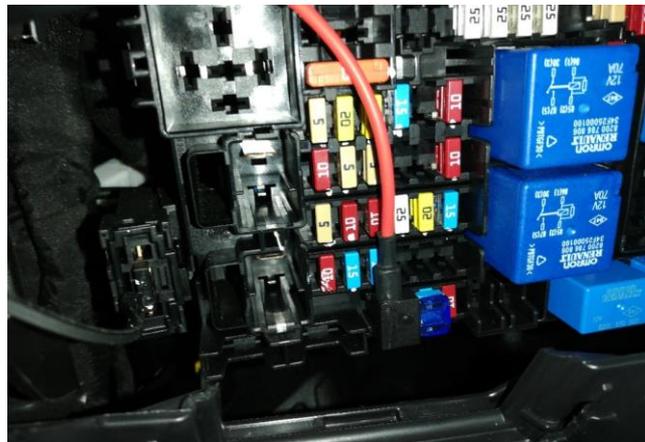

13. Connecter l'alimentation à la boîte à fusible

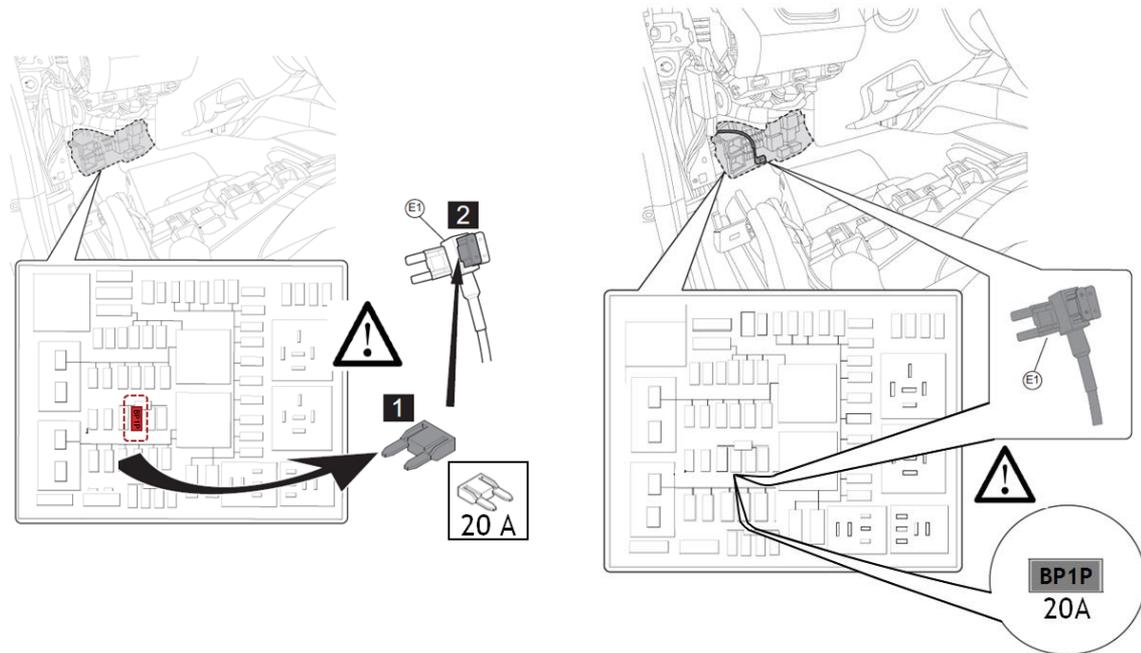

VIII - MONTAGE DU CAISSON

4. Positionnez le caisson

a. A positionner sous le siège passager

Pour plus d'aisance, retirer le siège, il suffit d'enlever les 4 écrous



VIII - MONTAGE DU CAISSON

4. Positionnez le caisson

a. A positionner sous le siège passager



Note : Fixez le caisson avec le Velcro® fournis.



VIII - MONTAGE DU CAISSON

b. Câblez (arrière)




c. Câblez (avant - télécommande)



VIII - MONTAGE DU CAISSON

d. Réglages du caisson.

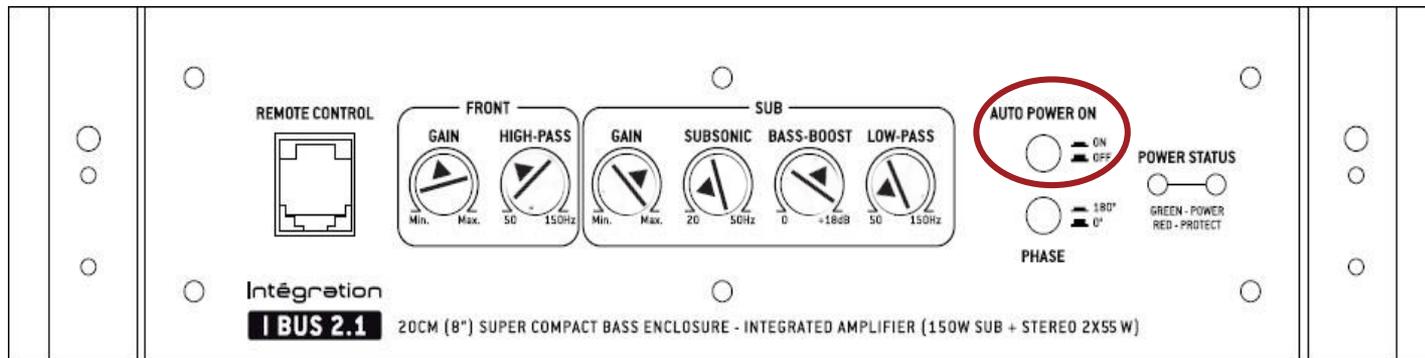

Auto Power = ON
Phase = 0°

FOCAL[®] *INSIDE*

www.focal-inside.com